由 Autodesk 教育版产品制作

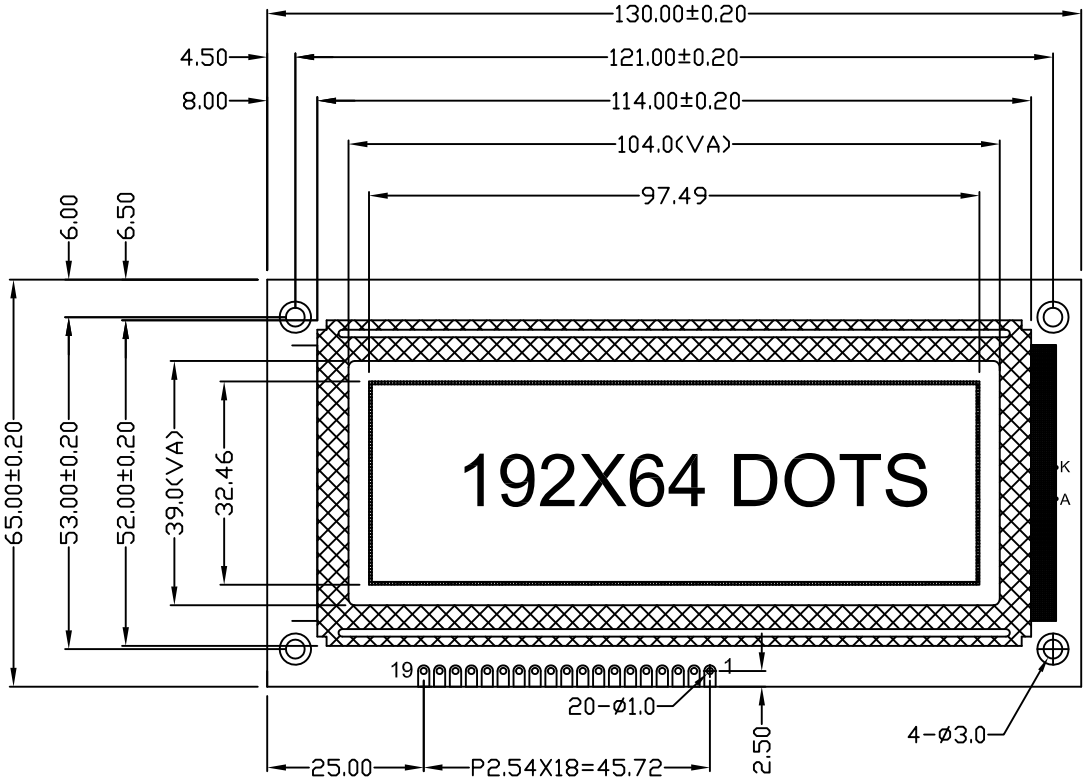

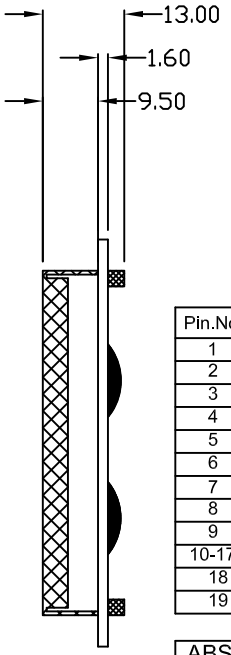

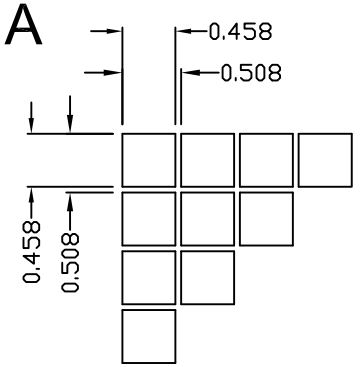

Pin.No	Symbol	Level	Function
1	VSS	—	GND
2	VDD	—	Supply Voltage for logic(+5)
3	NC	—	—
4	/RST	L	Reset Signal (Active Low)
5	RS/CS	H/L	H:Data; L:Instruction Code/Chip Select
6	R/W/SID	H/L	H:Read; L:Write(parallel)/ Data(Serial)
7	E1/SCLK1	H/L	Upper Screen:Enable Signal(Parallel)/Serial Clock
8	E2/SCLK2	H/L	Under Screen:Enable Signal(Parallel)/Serial Clock
9	PSB	H/L	H;Parallel Mode; L:Serial Mode
10-17	DB0--DB7	H/L	Data BUS
18	A	—	Backlight anode (+5V).
19	K	—	Backlight cathode (+0V).

ABSOLUTE MAXIMUM RATING					
Item	Symbol	Min	Type	Max	Unit
Operating Voltage	VDD	4.8	5.0	5.2	V
Operating Current	IDD	4.8	5.2	5.5	mA
LED Voltage	VLED	4.8	5.0	5.2	V
LED Current(Side LED)	ILED	72	75	80	mA

Description
1.DISPLAY TYPE: STN /Negative Blue; (STN / Positive , Yellow-Green).
2.Viewing Direction: 6 O'CLOCK ; (12 O'CLOCK).
3.Polarizer Mode: Transitive ; (Transflective ; Reflective).
4.Color of Backlight: White ; (Yellow/Green) .
5.Operating Temp: -20° ~ 70°C
6.Storage Temp: -30° ~ 80°C

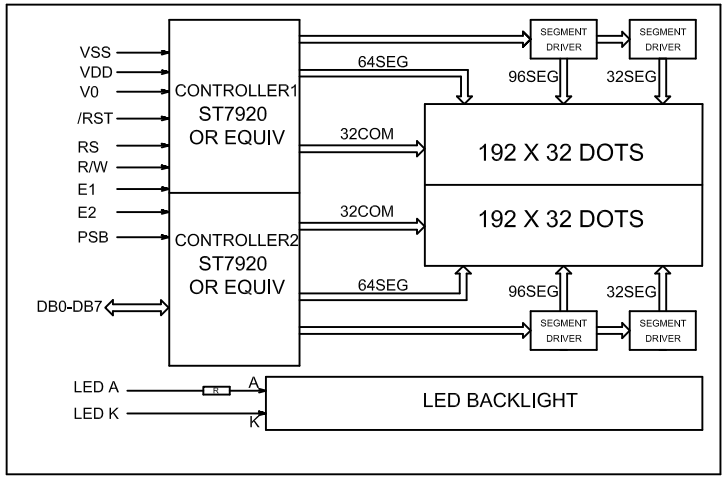

REVISION RECORD		DATE	SHENZHEN ET TECHNOLOGY CO.,LTD.					
			HTTP:// www.eastet.com	E-mail: east@eastet.com				
A	First issue		TITLE: LCM OUTLINE DIMENSION				GEN.TOL.: ±0.2	
B			Model No.: ET-G19264FV1				PRO.(3):	
C			Part No.: SPEC-ET-G19264FV1				VER.:	A
D			DRAWN	OY	DATE	2011.06.21	SHEET:	1/1
E			CHECKED		DATE		UNIT:	mm
F			APPROVED		DATE		SCALE:	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作