由 Autodesk 教育版产品制作

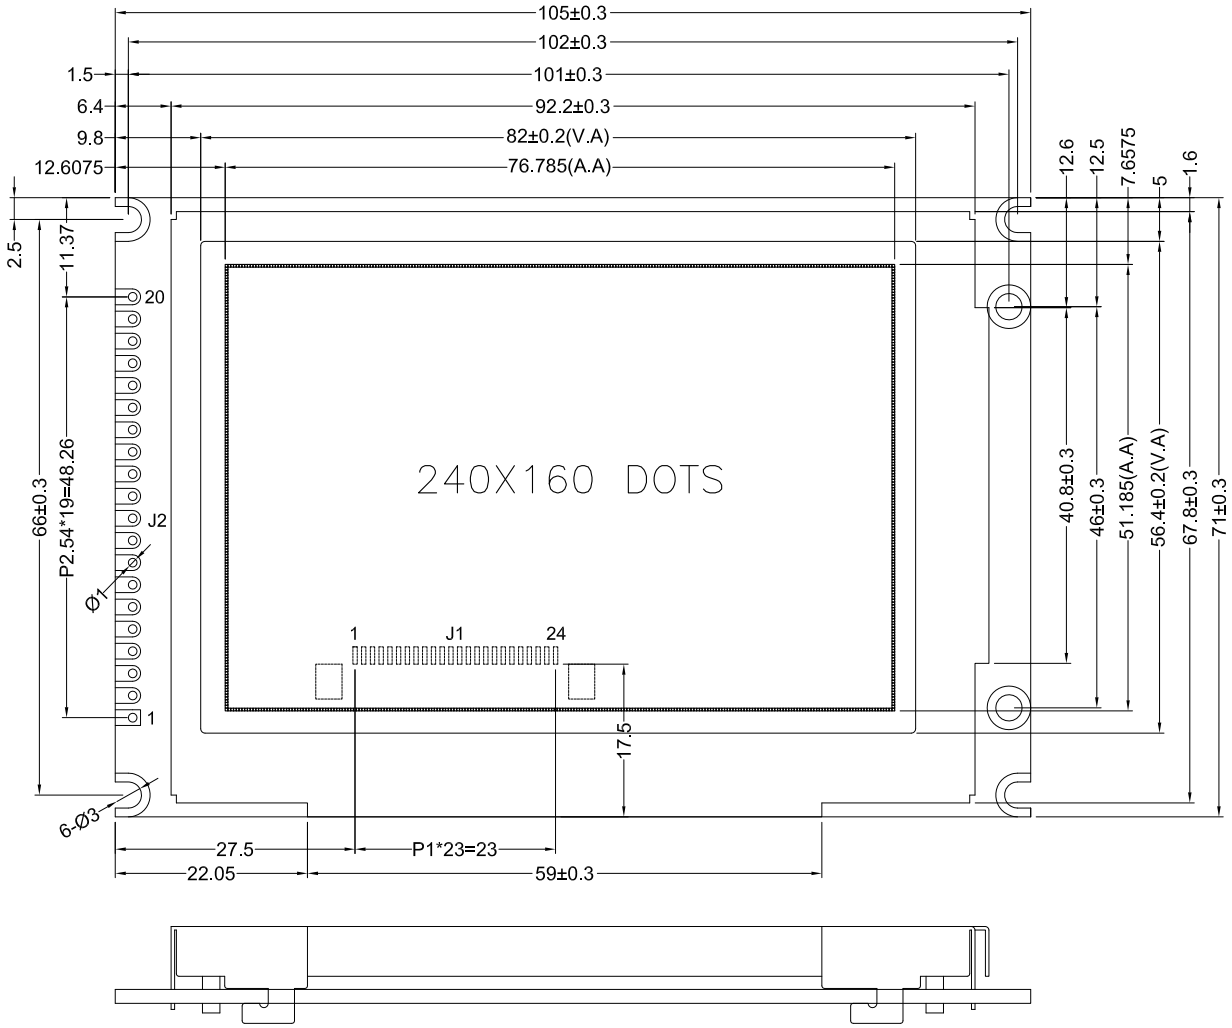

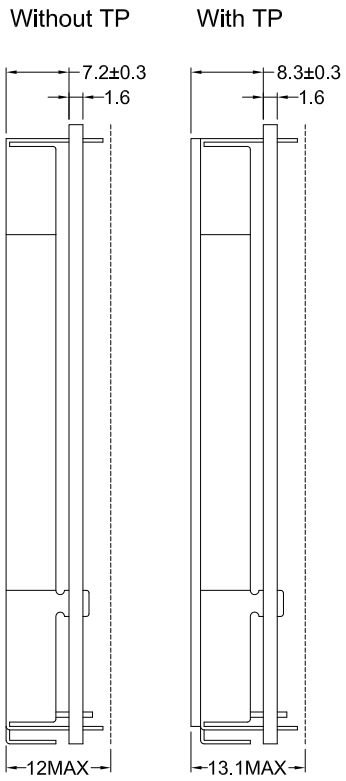

J1(24PIN,1.0mm)		J2(20PIN,2.54mm)	
No.	Name	No.	Name
1	VSS	1	VSS
2	VDD	2	VDD
3	V0	3	V0
4	A0	4	/WR
5	/WR	5	/RD
6	/RD	6	/CS
7	DB0	7	A0
8	DB1	8	/RST
9	DB2	9	DB0
10	DB3	10	DB1
11	DB4	11	DB2
12	DB5	12	DB3
13	DB6	13	DB4
14	DB7	14	DB5
15	/CS	15	DB6
16	/RST	16	DB7
17	VEE	17	LEDA
18	LEDA	18	VEE
19	NC	19	LEDA
20	NC	20	LEDK
21	NC		
22	NC		
23	INT		
24	NC		

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: STN/NEGATIVE MODE
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANMISSTIVE
4. DRIVE METHOD: 1/160 DUTY 1/13 BIAS
5. OPERATING VOLTAGE 5.0V
6. OPERATING TEMP: -20°C-+70°C
7. STORAGE TEMP: -30°C-+80°C
8. CONNECTOR: NT7711+NT7712



Panel wiring



detail dots 10:1

REVISION RECORD		DATE	HTTP:// www.eastet.com	SHENZHEN ET TECHNOLOGY CO.,LTD. E-mail: east@eastet.com			
1	FIRST ISSUE		TITLE: LCM OUTLINE DIMENSION			GEN.TOL.: ±0.2	
2	CHANGE IC	2013-10-24, YSN	Model No.: ET-G240160CV1			PRO.(3):	
3			Part No.: ET-G240160CV1			VER.:	A
4			DRAWN	OY	DATE 2011.12.20	SHEET:	1/1
5			CHECKED		DATE	UNIT:	mm
6			APPROVED		DATE	SCALE:	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作