由 Autodesk 教育版产品制作

PIN	DESC
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	/WR
5	/RD
6	/CS
7	A0
8	/RES
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	/WAIT
18	VOUT
19	BLA
20	BLK

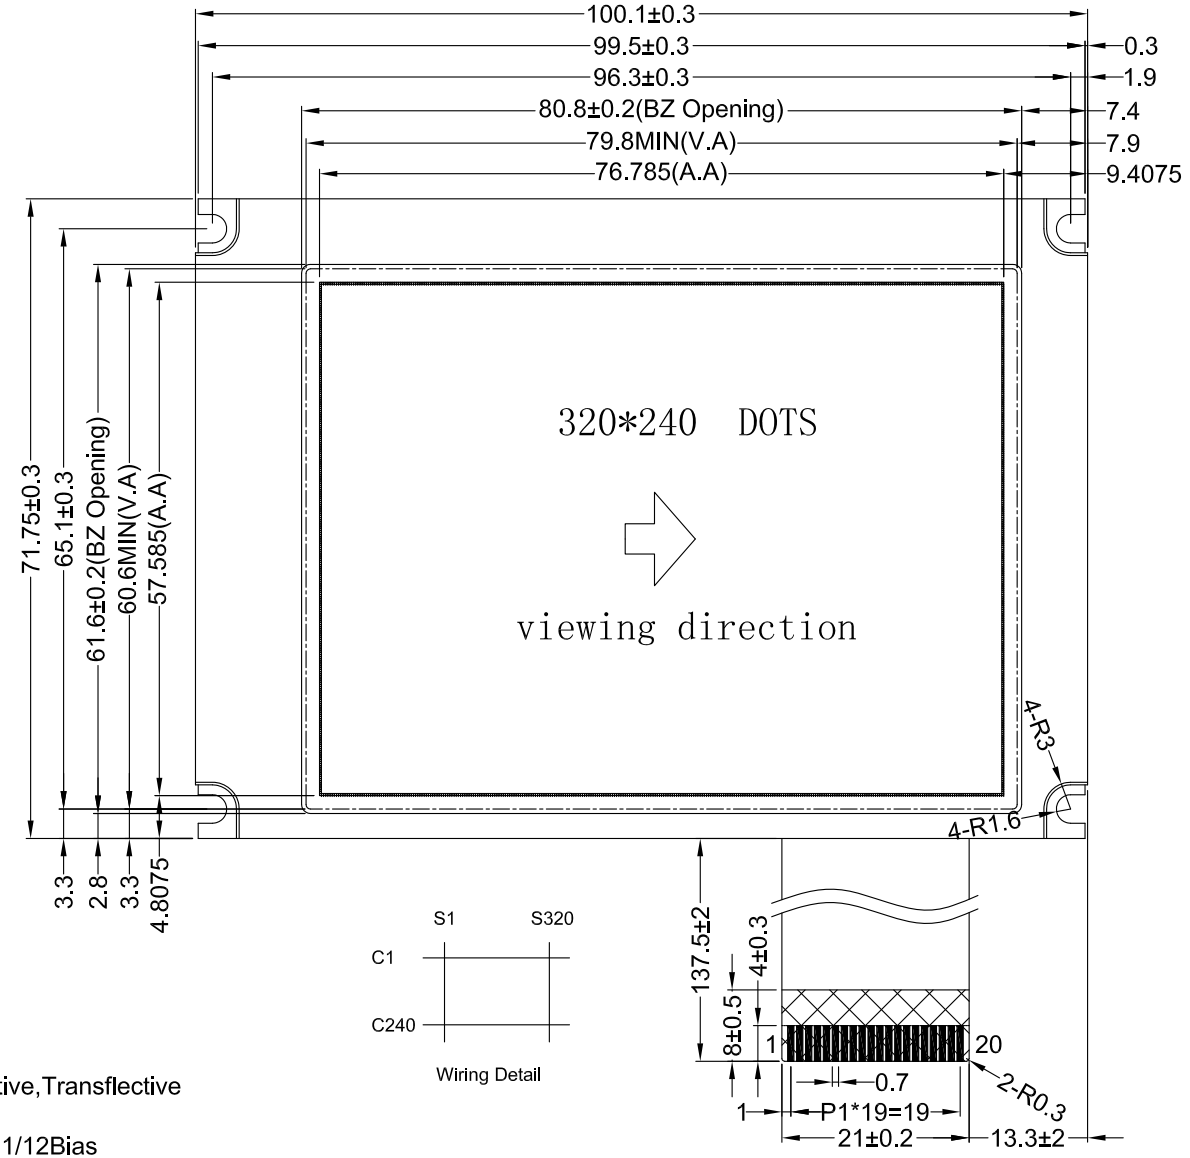

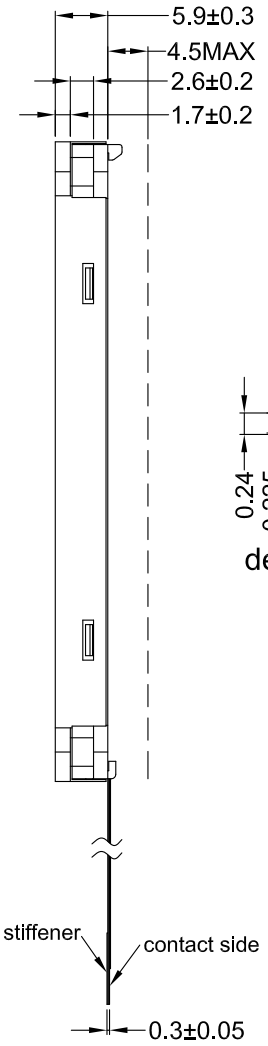



Note:
1.Display Type:FSTN,Positive,Transflective
2.View Dirction:9 0'Clock
3:Drive Method:1/240Duty,1/12Bias
4.Backlight Color:White
5.Backlight Supply:100mA,(5.0V typ.)
6:Operating Voltage:8V
7.Operating Temperature:-10°C~+60°C
8.Operating Temperature:-20°C~+70°C
9.Driver IC:SID13700
10.An external VR(25K to 50K) must be connected for Contrast Control



BL circuit

REVISION RECORD	DATE	SHENZHEN ET TECHNOLOGY CO.,LTD.
		http:// www.eastet.com E-mail: east@eastet.com
		TITLE: LCM OUTLINE DIMENSION — GEN.TOL.: ±0.2
		Model No.: ET-G320240FV1 — PRO.(3):
		Part No.: SPEC-ET-G320240FV1-FBLWSW — VER.: A
		DRAWN OY — DATE 2011.06.25 — SHEET: 1/1
		CHECKED — DATE — UNIT: mm
		APPROVED — DATE — SCALE: 1:1

由 Autodesk 教育版产品制作